

Compresseur / Compressor
Code tension / Voltage code : K

TAG4573Z



Froid commercial et industriel positif (HP)
Commercial & industrial application (HBP)

220-220V / 50-60Hz - 3~

R404A

N° 227LU-K - ind b

Conditions <i>Conditions</i>	fréquence <i>frequency</i>	Prod frigorifique nominale / <i>nominal refrigerating capacity</i>			Puis. sonore <i>Sound level</i>
		Watts	Kcal/h	BTU/h	
Standard	50 Hz	18228	15676	62157	81 dBA
Standard	60 Hz	21430	18430	73076	
Cecomaf	50 Hz	14976			
Cecomaf	60 Hz	17631			

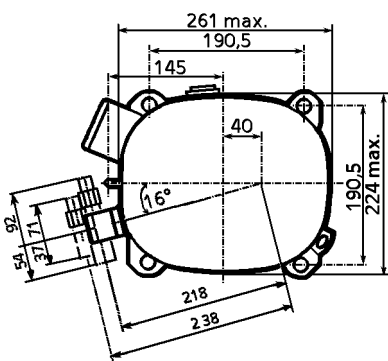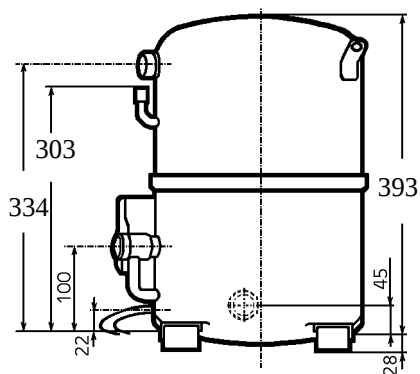

Cylindrée / Displacement : 134,8 cm³
Poids net / Net weight : 48 Kg
Charge en huile / Oil charge : 1960 cm³
Type d'huile / Oil type : P.O.E /
Détente / Expansion device : Capillaire/Détendeur
Capillary/Exp° valve
Refroidissement / Cooling : Ventilé / *Forced*

Résistance à 20° C / Windings resistances at 20° C
 Phases 1,2,3. / *Phase Nr 1,2,3 :* 0,44 Ohms

Intensité / Current
 nom. / *Rated current RLA :* 23,4 / 26,6 A
 max. / *Max current :* 30,9 / 39,2 A
 dém. / *Start current LRA :* 160 / 137 A

Ap. Electrique / Electrical equipment : TRI

Protecteur / Overload: Interne / *Internal*

Le compresseur est livré avec voyant d'huile et réchauffeur de carter.
Compressor is delivered with oil sight glass and crankcase heater.

Pour conduites Ø ext / For tubing O.D.

Aspiration <i>Suction</i>	Refoulement <i>Discharge</i>	Charge <i>Process</i>
28,6 (1"1/8)	15,9 (5/8")	9,5 (3/8")



**L'UNITÉ
HERMETIQUE**

Température ambiante : 35 °C
Sous-refroidissement liquide : 8,5 K
Sortie évap./gaz aspirés : 11 K

— : Courbes à 50 Hz
- - - : Courbes à 60 Hz

Température de condensation
[A: 40 °C
B: 50 °C
C: 54,5 °C
D: 60 °C

