

Compresseur / Compressor
Code tension / Voltage code : T

TAGD2532Z



Froid commercial négatif (BP)
Low back pressure commercial application

400-440V / 50-60Hz - 3~

R404A

N° 127GX-T - ind c

Conditions <i>Conditions</i>	fréquence <i>frequency</i>	Prod frigorifique nominale / <i>nominal refrigerating capacity</i>			Puis. sonore <i>Sound level</i>
		Watts	Kcal/h	BTU/h	
Standard	50 Hz	8714	7494	29715	ISO 3745 / ISO 3743-1 80 dBA
Standard	60 Hz	10344	8896	35273	
Cecomaf	50 Hz	5765			
Cecomaf	60 Hz	6858			

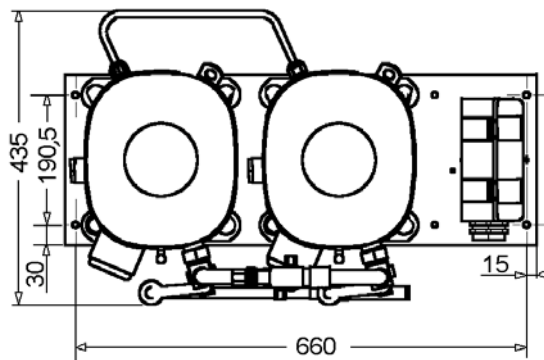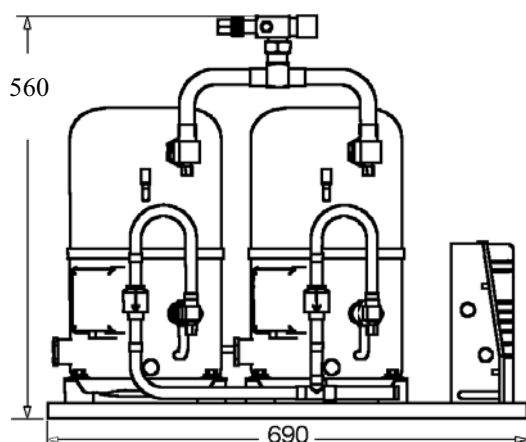

Cylindrée / Displacement : 225 cm³
Poids net / Net weight : 104 Kg
Charge en huile / Oil charge : 3920 cm³
Type d'huile / Oil type : P.O.E /
Détente / Expansion device : Capillaire/Détendeur
Capillary/Exp° valve
Refroidissement / Cooling : Ventilé / Forced

Résistance à 20° C / Windings resistances at 20° C
Phases 1,2,3. / Phase Nr 1,2,3 : 8.6 Ohms

Intensité / Current
nom. / Rated current RLA : 9.3 / 10.5 A
max. / Max current : 19.6 / 21.2 A
dém. / Start current LRA : 90 / 90 A

Ap. Electrique / Electrical equipment : TRI

Protecteur / Overload: Interne / Internal

Les compresseurs sont livrés avec voyant d'huile et réchauffeur de carter.
Compressors are delivered with oil sight glass and crankcase heater.

Pour conduites Ø ext / For tubing O.D.

Aspiration <i>Suction</i>	Refoulement <i>Discharge</i>	Charge <i>Process</i>
28.6 (1"1/8)	15.9 (5/8")	9.5 (3/8")

Les caractéristiques données dans cette fiche technique peuvent évoluer sans avis préalable, avec les améliorations que 'TECUMSEH EUROPE' entend toujours apporter à sa production.
'TECUMSEH EUROPE', in a constant endeavour to improve its products reserves the right to change any information contained in this leaflet without prior warning.

TAGD2532Z	Tension T : 400V 3~ 50Hz / 440V 3~ 60 Hz	R404A	N°127GX-T	Ind c
------------------	---	--------------	------------------	--------------

Les performances sont données dans les **conditions Standard TE** : Gaz aspirés : 32°C
 Temp. liquide : 32°C

The performance data are in **Standard TE conditions** : Return gas : 32°C
 Liquid Temp. : 32°C

50 Hz R404A

4 T condensation	5 T évaporation	(°C)	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10
40	1 P frigorifique	(W)		5405	7226	9660	12705	16364	20634
	2 P absorbée	(W)		4204	4946	5731	6558	7428	8342
	3 I absorbée	(A)		7.14	8.08	9.17	10.4	11.77	13.28
50	1 P frigorifique	(W)			5965	8367	11317	14814	18858
	2 P absorbée	(W)			4579	5597	6659	7767	8920
	3 I absorbée	(A)			8	9.26	10.65	12.19	13.86
55	1 P frigorifique	(W)			5333	7719	10620	14036	17967
	2 P absorbée	(W)			4395	5529	6710	7936	9209
	3 I absorbée	(A)			7.95	9.3	10.78	12.39	14.14
60	1 P frigorifique	(W)				7070	9922	13257	17075
	2 P absorbée	(W)				5461	6760	8105	9498
	3 I absorbée	(A)				9.34	10.9	12.6	14.43

60 Hz R404A

4 T condensation	5 T évaporation	(°C)	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10
40	1 P frigorifique	(W)		6304	8585	11487	15010	19154	23918
	2 P absorbée	(W)		5140	6065	7048	8089	9188	10344
	3 I absorbée	(A)		7.06	8.46	9.97	11.59	13.32	15.15
50	1 P frigorifique	(W)			7092	9952	13367	17336	21861
	2 P absorbée	(W)			5616	6883	8214	9606	11061
	3 I absorbée	(A)			8.38	10.07	11.87	13.78	15.81
55	1 P frigorifique	(W)			6343	9182	12542	16425	20830
	2 P absorbée	(W)			5390	6800	8275	9815	11420
	3 I absorbée	(A)			8.33	10.11	12.01	14.02	16.14
60	1 P frigorifique	(W)				8409	11716	15511	19796
	2 P absorbée	(W)				6716	8336	10024	11779
	3 I absorbée	(A)				10.15	12.14	14.25	16.47

1 = refrigerating capacity 2 = watt input 3 = current 4 = condensing temperature 5 = evaporating temperature

Nota : Les caractéristiques données dans cette fiche technique peuvent évoluer sans avis préalable, avec les améliorations que "TECUMSEH EUROPE" entend toujours apporter à sa production.

Note : "TECUMSEH EUROPE", in a constant endeavour to improve its products reserves the right to change any information contained in this leaflet without prior warning.