

Kompressor

Spannungscode : FZ

CAJ4452Y-FZ



Gewerbliche Kühlung (Normalk.) (HP)

220 - 240V 1~ 50 Hz

R134a

AJ4452Y-FZ1C

Bedingungen	Frequenz	Nennkälteleistung		Schalleistung ISO3745 / ISO 3743-1
		Watts	BTU/h	
EN12900 / R134a	50 Hz	1166	3975	55 dBA

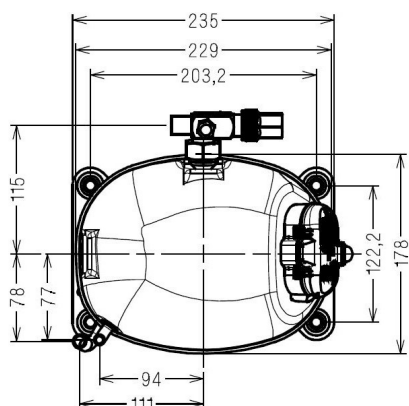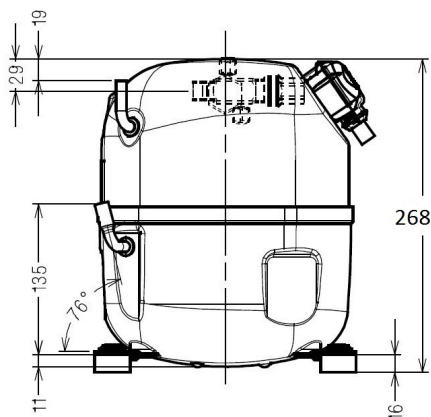

* EN12900 : T°Verf. 50.0°C / T°Verdampf.. 5.0°C / T°Sauggastemp.. 20.0°C
T°Unter Kühlung. 0.0K

Zulassungen :

Hubvolumen (cm³)	15.2
Nettogewicht (kg)	18.7
Ölmenge (cm³)	475.0
Ölsorte	P.O.E
Expansion	Kapillare/Expansionsventil
Kühlung	Belüftet
Hauptphase (Ohm)	3.9
Hilfsphase (Ohm)	20.6
Strom	
Nennstrom (A)	3.5
Maximalstrom (A)	5.2
Anlaufstrom (A)	19.4
Typ Schaltanlage	CSIR
Schutz	MRA38114
Verzögerung	2.8s - 5.2s / 20 A
Öffnungs-Temp.	105° C
Schließ-Temp.	52° C
Optional	T0792
Anlaufkondensator	64 µF / 330 V
Potenzialrelais	RVA40**
Einschaltung	280/310V
Ausschaltung	60/121V
Optional	/
Außendurchmesser	
Ø Saugleitung	12.7 (1/2")
Ø Druckleitung	6.35 (1/4")
Ø Prozessleitung	6.35 (1/4")

CAJ4452Y-FZ	Tension FZ : 220 - 240V 1~ 50 Hz
--------------------	---

Les performances sont données dans les conditions EN12900 :	Gaz aspirés : 20.0 °C
Condition Dew	Sous refroidissement : 0.0 K
The performance data are in EN12900 conditions :	Return gas : 20.0 °C
Dew Condition	Subcooling : 0.0 K

50 Hz R134a										
N°214CS-FZ										

4 T condensation	5 T évaporation	(°C)	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15
30	1 P frigorifique	(Watt)	320	454	616	812	1049	1332	1668	2060	2517
	2 P absorbée	(W)	269	306	338	367	392	414	432	447	460
	3 I absorbée	(A)	2.71	2.77	2.83	2.90	2.96	3.02	3.08	3.15	3.21
40	1 P frigorifique	(Watt)	230	357	504	678	885	1130	1419	1759	2154
	2 P absorbée	(W)	259	308	352	393	429	461	490	515	537
	3 I absorbée	(A)	2.65	2.76	2.86	2.97	3.08	3.19	3.30	3.41	3.53
50	1 P frigorifique	(Watt)		244	379	533	711	920	1166	1453	1789
	2 P absorbée	(W)		288	347	401	450	496	536	573	606
	3 I absorbée	(A)		2.66	2.82	2.98	3.13	3.29	3.45	3.61	3.77
60	1 P frigorifique	(Watt)			241	377	529	704	908	1146	1425
	2 P absorbée	(W)			316	386	451	511	566	617	663
	3 I absorbée	(A)			2.70	2.90	3.11	3.31	3.52	3.73	3.93

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1 = cooling capacity 2 = power input 3 = current 4 = condensing temperature 5 = evaporating temperature

Nota : Tecumseh se réserve le droit de modifier les informations contenues dans ce document sans préavis. Note : Tecumseh reserves the right to change information contained in this document without notification.
