

Kompressor
Spannungscode : FZ

CAJ4476Y-FZ



Gewerbliche Kühlung (Normalk.) (HP)

220 - 240V 1~ 50 Hz

R134a

AJ4476Y-FZ1B

Bedingungen	Frequenz	Nennkälteleistung		Schalleistung ISO3745 / ISO 3743-1
		Watts	BTU/h	
EN12900 / R134a	50 Hz	1692	5769	57 dBA

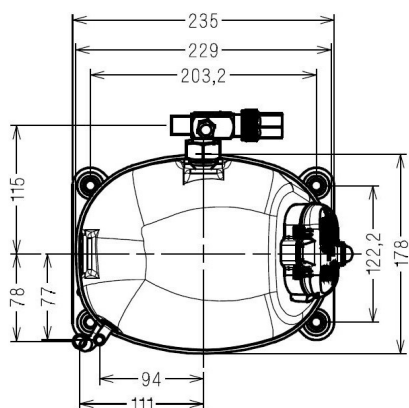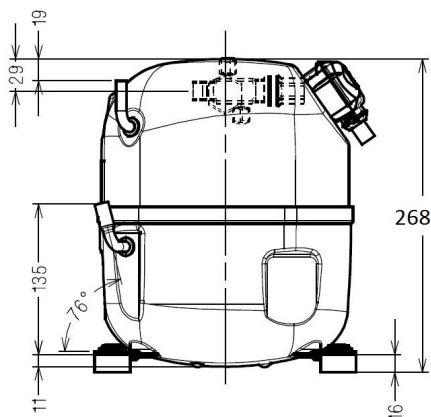

* EN12900 : T°Verf. 50.0°C / T°Verdampf.. 5.0°C / T°Sauggastemp.. 20.0°C
T°Unter Kühlung. 0.0K

Zulassungen :

Hubvolumen (cm³)	21.8
Nettogewicht (kg)	18.5
Ölmenge (cm3)	475.0
Ölsorte	P.O.E
Expansion	Kapillare/Expansionsventil
Kühlung	Belüftet
Hauptphase (Ohm)	3.6
Hilfsphase (Ohm)	14.5
Strom	
Nennstrom (A)	4.7
Maximalstrom (A)	6.8
Anlaufstrom (A)	22.4
Typ Schaltanlage	CSIR
Schutz	T0615
Verzögerung	2.8s - 5.2s / 22.5 A
Öffnungs-Temp.	120° C
Schließ-Temp.	61° C
Optional	MST20ALZ
Anlaufkondensator	64 µF / 330 V
Potenzialrelais	RVA4I**
Einschaltung	204/233V
Ausschaltung	50/110V
Optional	/
Außendurchmesser	
Ø Saugleitung	12.7 (1/2")
Ø Druckleitung	6.35 (1/4")
Ø Prozessleitung	6.35 (1/4")

NB: Tecumseh behält sich das Recht vor, die in diesem Dokument enthaltenen Informationen ohne vorherige Ankündigung zu verändern

CAJ4476Y-FZ	Tension FZ : 220 - 240V 1~ 50 Hz
--------------------	---

Les performances sont données dans les conditions EN12900 :	Gaz aspirés : 20.0 °C
Condition Dew	Sous refroidissement : 0.0 K
The performance data are in EN12900 conditions :	Return gas : 20.0 °C
Dew Condition	Subcooling : 0.0 K

50 Hz R134a											
											N°214GS-FZ
4 T condensation	5 T évaporation	(°C)	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15
30	1 P frigorifique	(Watt)	476	671	903	1178	1502	1882	2322	2830	3411
	2 P absorbée	(W)	376	428	474	515	552	587	621	654	689
	3 I absorbée	(A)	3.69	3.80	3.91	4.02	4.13	4.23	4.34	4.44	4.55
40	1 P frigorifique	(Watt)	344	526	738	988	1280	1621	2017	2474	2997
	2 P absorbée	(W)	353	425	489	547	600	650	698	744	790
	3 I absorbée	(A)	3.51	3.69	3.87	4.04	4.22	4.40	4.57	4.74	4.92
50	1 P frigorifique	(Watt)		373	564	785	1043	1343	1692	2095	2559
	2 P absorbée	(W)		395	482	561	635	705	770	834	896
	3 I absorbée	(A)		3.57	3.82	4.07	4.31	4.56	4.80	5.04	5.29
60	1 P frigorifique	(Watt)			390	581	801	1058	1357	1704	2105
	2 P absorbée	(W)			450	556	655	747	836	921	1004
	3 I absorbée	(A)			3.77	4.09	4.40	4.72	5.03	5.34	5.66

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1 = cooling capacity 2 = power input 3 = current 4 = condensing temperature 5 = evaporating temperature

Nota : Tecumseh se réserve le droit de modifier les informations contenues dans ce document sans préavis. Note : Tecumseh reserves the right to change information contained in this document without notification.
