

Compresseur / Compressor  
Code tension / Voltage code : T

**TAGD4574Y**



Froid commercial et industriel positif (HP)  
Commercial & industrial application (HBP)

**400-440V / 50-60Hz - 3~**

**R134a**

**N° 217GX-T - ind b**

| Conditions<br><i>Conditions</i> | fréquence<br><i>frequency</i> | Prod frigorifique nominale / <i>nominal refrigerating capacity</i> |        |       | Puis. sonore<br><i>Sound level</i> |
|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------------------------------|
|                                 |                               | Watts                                                              | Kcal/h | BTU/h |                                    |
| Standard                        | 50 Hz                         | 18246                                                              | 15692  | 62219 | 78 dBA                             |
| Standard                        | 60 Hz                         | 21445                                                              | 18443  | 73127 |                                    |
| Cecomaf                         | 50 Hz                         | 15001                                                              |        |       |                                    |
| Cecomaf                         | 60 Hz                         | 17655                                                              |        |       |                                    |

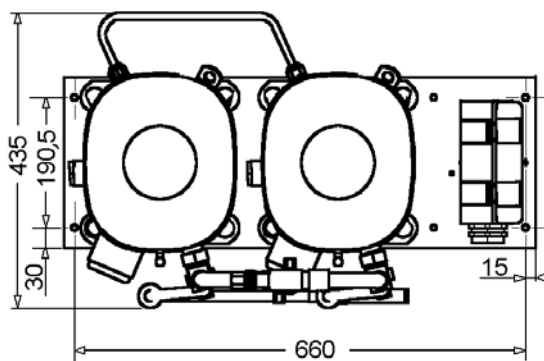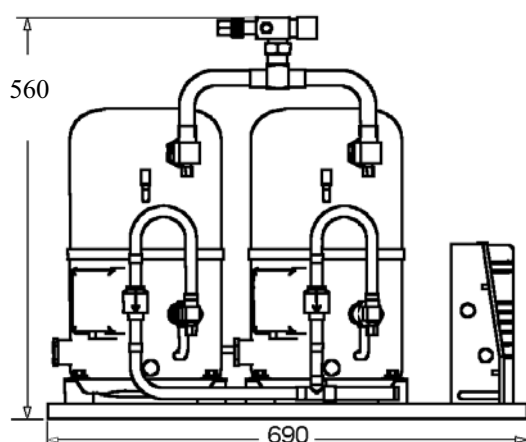

**Cylindrée / Displacement :** 225 cm<sup>3</sup>  
**Poids net / Net weight :** 104 Kg  
**Charge en huile / Oil charge :** 3920 cm<sup>3</sup>  
**Type d'huile / Oil type :** P.O.E /  
**Détente / Expansion device :** Capillaire/Détendeur  
*Capillary/Exp° valve*  
**Refroidissement / Cooling :** Ventilé / *Forced*

**Résistance à 20° C / Windings resistances at 20° C**  
 Phases 1,2,3. / *Phase Nr 1,2,3 :* 8,6 Ohms

**Intensité / Current**  
 nom. / *Rated current RLA :* 10,8 / 12,8 A  
 max. / *Max current :* 20 / 20 A  
 dém. / *Start current LRA :* 80 / 88 A

**Ap. Electrique / Electrical equipment :** TRI

**Protecteur / Overload:** Interne / *Internal*

Les compresseurs sont livrés avec voyant d'huile et réchauffeur de carter.  
*Compressors are delivered with oil sight glass and crankcase heater.*

**Pour conduites Ø ext / For tubing O.D.**

| Aspiration<br><i>Suction</i> | Refoulement<br><i>Discharge</i> | Charge<br><i>Process</i> |
|------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 28,6 (1"1/8)                 | 15,9 (5/8")                     | 9,5 (3/8")               |



**L'UNITE  
HERMETIQUE**

|                                                                                                         |                                                                 |                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Température ambiante : 35 °C<br>Sous-refroidissement liquide : 8,5 K<br>Sortie évap./gaz aspirés : 11 K | <div>— : Courbes à 50 Hz</div> <div>--- : Courbes à 60 Hz</div> | Température de condensation<br>[ A: 40 °C<br>B: 50 °C<br>C: 54,5 °C<br>D: 60 °C |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

