

Verflüssigungssatz

Spannungscode : FZ

THB4422YHRFZ



Gewerbliche Kühlung (Normalk.) (HP)

220 - 240V 1~ 50 Hz

R134a

THB4422YH-FZ

Bedingungen	Frequenz	Nennkälteleistung		Schalleistung ISO3745 / ISO 3743-1
		Watts	BTU/h	
EN13215 / R134a	50 Hz	286	976	57 dBA

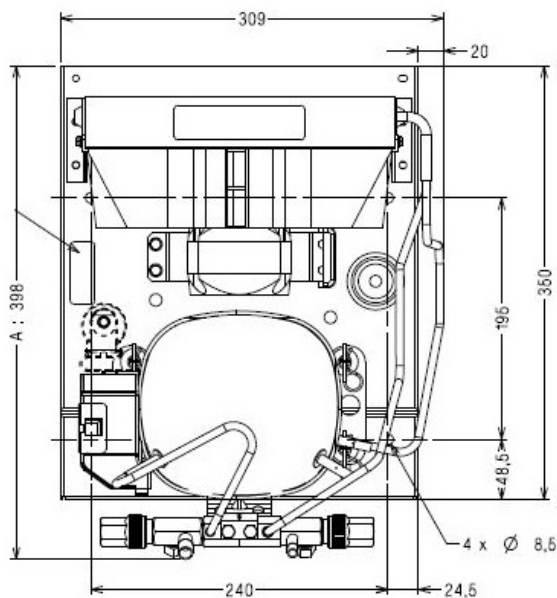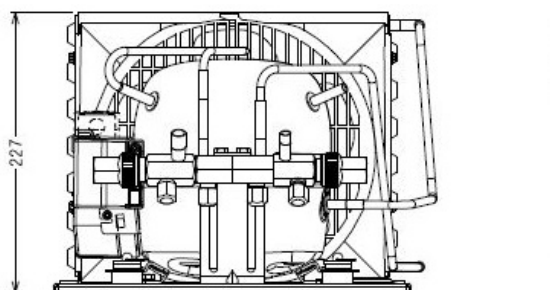

* EN13215 : T°Verf. 32.0°C / T°Verdampf.. -10.0°C / T°Sauggastemp.. 20.0°C
T°Unterkühlung. 3.0K

Nettogewicht (kg)	12.4
Expansion	Kapillare
Luftdurchsatz (m³/h)	340
Datenblatt Verdichter	211LS-F
Typ Schaltanlage	CSIR
LRA	
Nennstrom	1.62
Maximalstrom	2.45
Anlaufstrom	8.55
FAN_RPM	1350
Mechanische Leistung (W)	5.0
Durchmesser (mm)	205
Schutz	Impedanz
Verflüssiger	205/1000
Receiver_Cap	
Suction_Type	
Komponente	Vanne de Socle
Außendurchmesser	9.5 (3/8")
Anschlusstyp	zum Löten
Liquid_Line_Type	
Komponente	Vanne de Socle
Außendurchmesser	6.35 (1/4")
Anschlusstyp	zum Löten
ID Kundenanschluss	VV
Gitter	maille < à 8mm

THB4422YHRFZ	Tension FZ : 220 - 240V 1~ 50 Hz
---------------------	---

Les performances sont données dans les conditions EN13215 :	Gaz aspirés : 20.0 °C
Condition Dew	Sous refroidissement : 3.0 K
The performance data are in EN13215 conditions :	Return gas : 20.0 °C
Dew Condition	Subcooling : 3.0 K

50 Hz R134a											
											N°6692
5 T ambience	6 T évaporation	(°C)	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15
25	1 P frigorifique	(Watt)	150	196	250	311	380	454	534	619	705
	2 P absorbée	(W)	153	166	180	196	214	234	258	285	318
	3 I absorbée	(A)	1.49	1.50	1.52	1.55	1.60	1.66	1.73	1.82	1.92
	4 Tc	(°C)	30.5	31.8	33.4	35.3	37.5	40.1	42.9	46.0	49.4
32	1 P frigorifique	(Watt)		179	230	286	349	417	490	565	642
	2 P absorbée	(W)		170	186	203	222	245	270	300	334
	3 I absorbée	(A)		1.50	1.53	1.57	1.62	1.69	1.76	1.86	1.97
	4 Tc	(°C)		38.1	39.7	41.5	43.6	46.0	48.8	51.8	55.1
43	1 P frigorifique	(Watt)			197	246	299	357	417	479	
	2 P absorbée	(W)			193	213	235	261	290	323	
	3 I absorbée	(A)			1.54	1.59	1.66	1.73	1.82	1.93	
	4 Tc	(°C)			49.5	51.2	53.2	55.5	58.0	60.9	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1 = cooling capacity 2 = power input 3 = current 4 = condensing temperature 5 = ambient temperature 6 = evaporating temperature

Nota : Tecumseh se réserve le droit de modifier les informations contenues dans ce document sans préavis. Note : Tecumseh reserves the right to change information contained in this document without notification.
