

Verflüssigungssatz

Spannungscode : FZ

CAJN4452YHR-FZ



Gewerbliche Kühlung (Normalk.) (HP)

220 - 240V 1~ 50 Hz

R134a

CAJN4452YHR-FZ

Bedingungen	Frequenz	Nennkälteleistung		Schalleistung ISO3745 / ISO 3743-1
		Watts	BTU/h	
EN13215 / R134a	50 Hz	620	2114	58 dBA

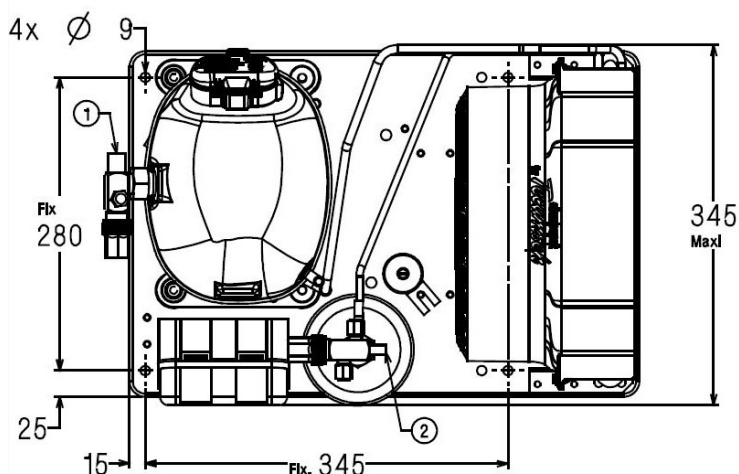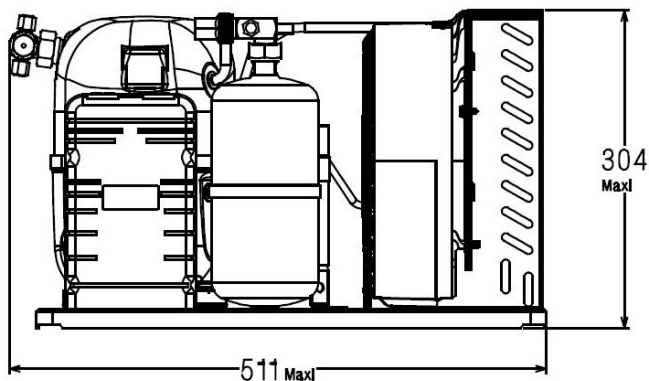

* EN13215 : T°Verf. 32.0°C / T°Verdampf.. -10.0°C / T°Sauggastemp.. 20.0°C
T°Unterkühlung. 3.0K

Nettogewicht (kg)	29.0
Expansion	Expansionsventil
Luftdurchsatz (m³/h)	550
Datenblatt Verdichter	214CS-FZ
Typ Schaltanlage	CSIR
LRA	
Nennstrom	3.6
Maximalstrom	5.6
Anlaufstrom	19.5
FAN_RPM	1200
Mechanische Leistung (W)	16.0
Durchmesser (mm)	250
Schutz	Schutz
Schutzart (IP)	IP54
Verflüssiger	250/2050
Receiver_Cap	
Volumen (l)	1.5
MWP (bar)	32.0
Suction_Type	
Komponente	Vanne Orientable
Außendurchmesser	12.7 (1/2")
Anschlusstyp	zum Löten
Liquid_Line_Type	
Komponente	Vanne Orientable
Außendurchmesser	6.35 (1/4")
Anschlusstyp	zum Löten
ID Kundenanschluss	VR
Gitter	maille < à 8mm

NB: Tecumseh behält sich das Recht vor, die in diesem Dokument enthaltenen Informationen ohne vorherige Ankündigung zu verändern

CAJN4452YHR-FZ

Tension FZ : 220 - 240V 1~ 50 Hz

Les performances sont données dans les **conditions EN13215** :

Condition Dew

Gaz aspirés : 20.0 °C

Sous refroidissement : 3.0 K

The performance data are in **EN13215 conditions** :

Dew Condition

Return gas : 20.0 °C

Subcooling : 3.0 K

50 Hz R134a

N°5035

5 T ambience	6 T évaporation	(°C)	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15
25	1 P frigorifique	(Watt)	311	424	554	701	863	1038	1221	1411	1600
	2 P absorbée	(W)	287	327	368	411	455	502	553	608	668
	3 I absorbée	(A)	2.83	2.89	2.98	3.09	3.23	3.38	3.57	3.78	4.01
	4 Tc	(°C)	31.8	34.1	36.7	39.4	42.4	45.5	48.9	52.5	56.2
32	1 P frigorifique	(Watt)		364	486	620	766	922	1084	1250	1414
	2 P absorbée	(W)		326	371	418	466	517	571	629	692
	3 I absorbée	(A)		2.87	2.98	3.10	3.25	3.42	3.61	3.83	4.08
	4 Tc	(°C)		40.0	42.4	45.1	47.9	51.0	54.2	57.7	61.4
43	1 P frigorifique	(Watt)			369	485	608	736	867		
	2 P absorbée	(W)			362	416	471	529	589		
	3 I absorbée	(A)			2.92	3.07	3.24	3.43	3.65		
	4 Tc	(°C)			51.5	54.0	56.6	59.5	62.6		

© 2018 Tecumseh Products Company
All rights reserved

1 = cooling capacity 2 = power input 3 = current 4 = condensing temperature 5 = ambient temperature 6 = evaporating temperature

Nota : Tecumseh se réserve le droit de modifier les informations contenues dans ce document sans préavis.

Note : Tecumseh reserves the right to change information contained in this document without notification.