
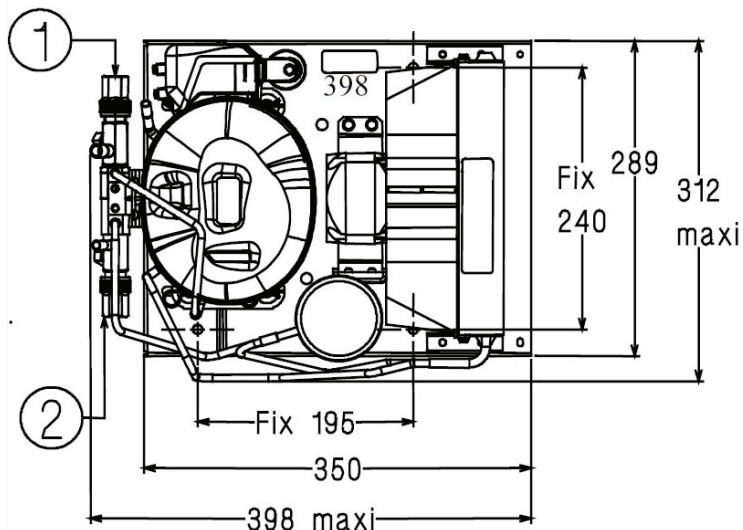


Bedingungen	Frequenz	Nennkälteleistung		Schalleistung ISO3745 / ISO 3743-1
		Watts	BTU/h	
EN13215 / R452A	50 Hz	177	603	59 dBA
EN13215 / R404A	50 Hz	200	681	59 dBA

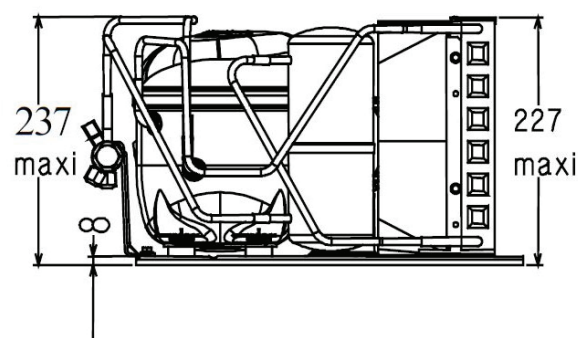

* EN13215 : T°Verf. 32.0°C / T°Verdampf.. -35.0°C / T°Sauggastemp.. 20.0°C
T°Unterkühlung. 3.0K

Nettogewicht (kg)	19.4
Expansion	Expansionsventil
Luftdurchsatz (m³/h)	340
Datenblatt Verdichter	122GS-FZ
Typ Schaltanlage	CSIR
LRA	
Nennstrom	2.1
Maximalstrom	3.2
Anlaufstrom	13.9
FAN_RPM	
Mechanische Leistung (W)	1300
Durchmesser (mm)	5.0
Schutz	200
	Impedanz
Verflüssiger	205/1000
Receiver_Cap	
Volumen (l)	0.75
MWP (bar)	32.0
Suction_Type	
Komponente	Vanne de Socle
Außendurchmesser	9.5 (3/8")
Anschlusstyp	zum Löten
Liquid_Line_Type	
Komponente	Vanne de Socle
Außendurchmesser	6.35 (1/4")
Anschlusstyp	zum Löten
ID Kundenanschluss	VR
Gitter	maille < à 8mm

AE2415ZBR-FZ_2017 Tension FZ : 220 - 240V 1~ 50 Hz

Les performances sont données dans les **conditions EN13215** :
Condition Dew

Gaz aspirés : 20.0 °C
Sous refroidissement : 3.0 K

The performance data are in **EN13215 conditions** :
Dew Condition

Return gas : 20.0 °C
Subcooling : 3.0 K

50 Hz R452A

N°5830

5 T ambience	6 T évaporation	(°C)	-45	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10
25	1 P frigorifique	(Watt)	106	148	200	260	328	403	485	571
	2 P absorbée	(W)	179	201	226	254	286	321	360	403
	3 I absorbée	(A)	1.65	1.68	1.73	1.80	1.90	2.02	2.16	2.32
	4 Tc	(°C)	26.6	28.7	31.0	33.6	36.4	39.4	42.7	46.2
32	1 P frigorifique	(Watt)	87.2	128	177	232	295	365	440	519
	2 P absorbée	(W)	180	203	229	259	292	329	370	416
	3 I absorbée	(A)	1.63	1.67	1.73	1.81	1.92	2.05	2.20	2.37
	4 Tc	(°C)	33.3	35.2	37.3	39.7	42.2	45.0	48.1	51.4
43	1 P frigorifique	(Watt)		96.1	140	189	244	304	369	438
	2 P absorbée	(W)		202	231	263	300	340	385	435
	3 I absorbée	(A)		1.65	1.72	1.82	1.94	2.08	2.24	2.42
	4 Tc	(°C)		45.5	47.3	49.3	51.5	54.0	56.7	59.6

50 Hz R404A

N°422GS-FZ

5 T ambience	6 T évaporation	(°C)	-45	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10
25	1 P frigorifique	(Watt)	128	173	226	286	353	425	501	578
	2 P absorbée	(W)	198	217	241	269	302	340	382	429
	3 I absorbée	(A)	1.75	1.78	1.84	1.93	2.03	2.16	2.31	2.48
	4 Tc	(°C)	29.5	31.6	33.9	36.4	39.1	42.1	45.2	48.6
32	1 P frigorifique	(Watt)	108	150	200	255	316	382	450	519
	2 P absorbée	(W)	194	216	243	274	310	350	396	446
	3 I absorbée	(A)	1.72	1.77	1.84	1.93	2.05	2.19	2.35	2.53
	4 Tc	(°C)	36.1	37.9	40.0	42.3	44.8	47.5	50.4	53.5
43	1 P frigorifique	(Watt)		114	158	206	258	313	370	428
	2 P absorbée	(W)		214	245	281	322	367	417	472
	3 I absorbée	(A)		1.74	1.83	1.95	2.08	2.24	2.42	2.62
	4 Tc	(°C)		47.9	49.6	51.5	53.7	56.0	58.5	61.3

1 = cooling capacity 2 = power input 3 = current 4 = condensing temperature 5 = ambient temperature 6 = evaporating temperature

Nota : Tecumseh se réserve le droit de modifier les informations contenues dans ce document sans préavis.

Note : Tecumseh reserves the right to change information contained in this document without notification.