

Groupe de condensation / *Condensing unit*  
Code tension / *Voltage code* : T

# TAGD4590ZHR



Froid commercial et industriel positif (HP)  
*Commercial & industrial application (HBP)*

400-440V / 50-60Hz - 3~

R404A

N°527CX-T-VR ind b

Conditions <i>Conditions</i>	fréquence <i>frequency</i>	Prod frigorifique nominale° / <i>nominal refrigerating capacity</i> °			Puis. sonore <i>Sound level</i>
		Watts	Kcal/h	BTU/h	
Standard	50 Hz	21213	18243	72336	86 dBA
Standard	60 Hz	24804	21331	84582	

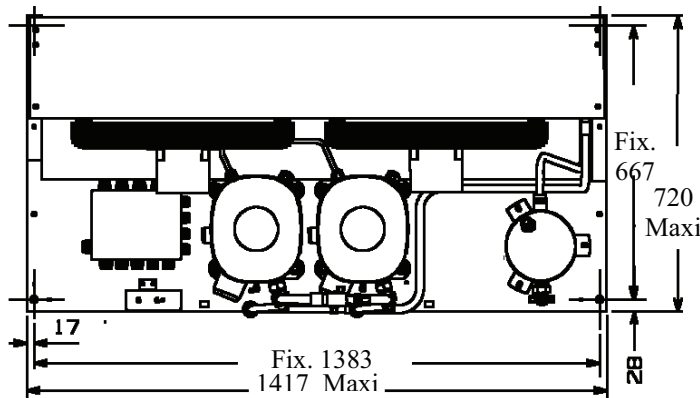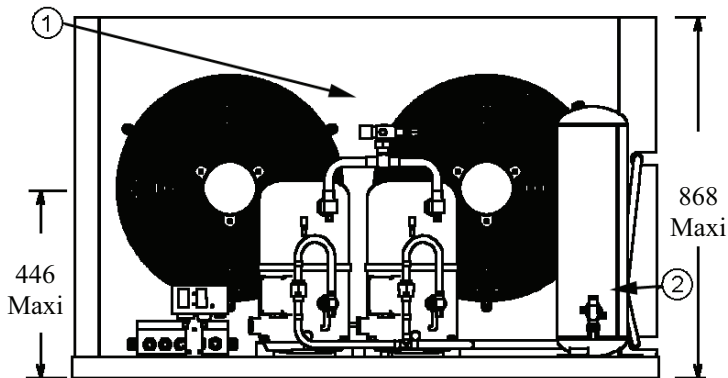

**Poids net / Net weight :** 208 Kg  
**Détente / Expansion device :** Détendeur  
*Expansion valve*  
**Débit d'air / Air flow :** 11500 / 0 m³/h  
**Intensité / Current**  
nom. / *Rated current RLA* : 15.2 / 17.5 A  
max. / *Max current* : 24 / 24 A  
dém. / *Start current LRA* : 83 / 92 A

**Ap. Electrique / Electrical equipment :** TRI

**Fiche technique compresseur / Compressor technical data sheet :** 227CU-T

**Ventilateur / Fan motor :**  
Vitesse / *R.P.M* : 900 / 1130 tr/min  
Puis. mécanique / *Shaft power* : 180 W  
Diam. hélice / *Fan blade dia.* : Ø 508 mm  
Protection / *Protection* : Thermostat  
IP44

**Condenseur / Condenser :** B508/47000

**Réservoir de liquide / Receiver :**  
Volume / *Capacity* : 11.5 L  
PMS / *Max. service pressure* : 32 Bars

**Grille / Fan guard :** maille < à 8mm  
*Grid space < 8mm*

Pour conduites Ø ext / *For tubing O.D.*

Aspirat° 1 / <i>Suction 1</i>	Vanne Orientable / <i>Rotalock Valve</i>	28.6 (1"1/8)	à Braser/Brazed
Départ liquide 2 / <i>Liquid line 2</i>	Vanne Orientable / <i>Rotalock Valve</i>	19 (3/4")	à Braser/Brazed

Les caractéristiques données dans cette fiche technique peuvent évoluer sans avis préalable, avec les améliorations que 'TECUMSEH EUROPE' entend toujours apporter à sa production.  
'TECUMSEH EUROPE', in a constant endeavour to improve its products reserves the right to change any information contained in this leaflet without prior warning.

