

Luftkühlung / Deckenflachverdampfer

Kelvion Luftkühler Decke MCK-302-5BN-HX32-1



Bestell-Nr.: **162.110165**

Hersteller: **Kelvion**



Beschreibung

Der **Kelvion MCK Deckenluftkühler** ist selbst schwierigsten Anwendungen gewachsen. Ob aggressive Umluft, kritische Lagerbedingungen oder ständiger Luftaustausch: Der Hochleistungsverdampfer bietet passgenau abgestimmte Sicherheit im Kühlprozess dank variablem Korrosionsschutz, wählbaren Abtaulösungen und bedarfsgerechten Ventilatorvarianten.

Der Kelvion MCK ist stark bei:

- Häufigem Begehen des Kühlraums und somit ständigem Luftaustausch mit der Umgebungsluft.
- Aggressiven Luftpartikeln, die in industriellen Kühlprozessen entstehen können (Salze, organische Säuren in Pökelräumen; organische Säuren, Amine bei Fleisch- und Wurstwaren).

Der Kelvion MCK überzeugt als leistungsstarker wie platzsparender Deckenverdampfer mit zugfreier Luftführung.

Lagergröße und die Art der gelagerten Ware entscheiden über die Wahl des Luftkühlers.

Bei hohem Warenumsatz und langen Lagerzeiten setzt der Kelvion MCK Maßstäbe in Sachen Effizienz und Sicherheit. Werden die Lager häufig betreten, Ware entnommen und neue eingelagert, muss die Kälteleistung des Verdampfers so bemessen sein, dass die gleichmäßige Temperaturverteilung im Raum gewährleistet ist.

Aus dem häufigen Wechsel zwischen trockenen, feuchten, kalten und warmen Bedingungen ergibt sich eine hohe korrosive Belastung. Bedingt durch die niedrige Temperatur an der Oberfläche des Luftkühlers, setzt sich durch Kondensation Luftfeuchtigkeit an den Oberflächen ab und reichert sich mit aggressiven Salz- oder Reinigungsmittelpartikeln der Kühlraumluft an.

Anwendung:

- Kühlzellen
- Kleinere Kühlräume
- Leistung von 1,5 bis 9,4 kW
- 20 Typen
- Leistungsangaben nach EN 328

Eigenschaften

Gehäuse

- Aluminium, Stahl sendz.
- Bester kantenumschließender Korrosionsschutz durch hochwertige Pulverbeschichtung, reinweiss RAL 9010
- Lebensmittelecht
- Leicht zu reinigen durch glatte Oberfläche
- Tropfwanne klappbar und abnehmbar Seitenteile abnehmbar
- Zusätzliches, integriertes Zwischenblech in der Tropfwanne

Kühler

- Rohr: Kupfer innenberippt Ø 15 mm
- Lamelle: HFE-Lamelle® aus Aluminium

- Endblech: Aluminium
- Fluchtendes Rohrsystem
- Lamellenabstand: A = 4,5 mm, B = 7,0 mm
- Lamellen formschlüssig mit dem Kernrohr durch Aufweitung verbunden
- Innere Reinheit nach EN 14276
- Anschlüsse Eintritt:
 - MCK A/B mit 1 oder 2 Ventilatoren: Einfacheinspritzung durch Kupfer-Rohr für Lötanschluss, dicht verschlossen
 - MCK A/B: Mehrfacheinspritzung mit Kelvion CAL® Verteiler, dicht verschlossen
- Anschlüsse Austritt:
 - Kupferrohr für Lötanschluss mit Schraderventil UNF 7/16", dicht verschlossen

Ventilatoren


- AC-Technologie
 - Axial-Ventilator in drückender Ausführung
 - Flügeldurchmesser: 300 mm
 - Zulässige Motoreinsatztemperaturen von -30° C bis +60° C
 - Anschlussspannung: 1/N/PE 230V 50/60Hz
 - Motorschutz: Innenliegender Thermokontakt (nicht herausgeführt)
 - Schutzart IP44
 - Isolationsklasse: B
 - Ventilatoren auf 1 innenliegenden Klemmkasten verdrahtet
 - Regelung:
 - Phasenanschnitt ☐
 - Trafo ☒
 - Stern/Dreieck ☐
 - Frequenzumrichter* ☒
- * Hinweis: Es muss ein allpoliger Sinusfilter (Phase-Phase und Phase-Erde) verwendet werden.

Bitte Herstellerangaben beachten!

Elektrische Abtaugung

- Rohrheizkörper aus Edelstahl
- Anschlüsse dampfdicht
- Anschlussspannung: 1/N/PE 230V 50/60Hz
- Anschlussfertig in Klemmkasten verdrahtet
- Optimierte Rohrheizkörperkonfigurationen gewährleisten eine schnelle und gleichmäßige Abtaugung
- Wärmeleitrohre aus Aluminium, garantieren beste Wärmeübertragung auf die Lamelle und damit effiziente Abtauzyklen mit optimierten Standzeiten
- Ein nachträgliches Umrüsten auf eine elektrische Abtaugung ist dank integrierten Wärmeleitrohren möglich

Maßzeichnungen

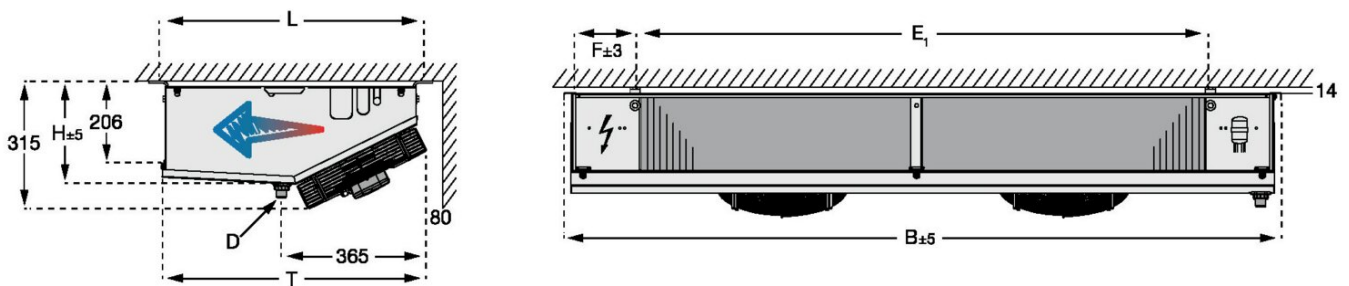

Legende

H	B	T	L	E1
260 mm	1780 mm	669 mm	672 mm	1430 mm

Technische Daten

Allgemein

Abtauheizung	nein
Anwendung	Luftkühlung
Bauart	Deckenflachverdampfer
Energieeffizienz	C
Lamellenabstand	7 mm
Typ	MCK-302-5BN-HX32-1

Elektrische Abtauung

Block	2 x 1,21 kW
Gesamt	3,72 kW
Wanne	1 x 1,3 kW

Elektrische Daten

Stromaufnahme		
Ventilator	0,35 A	
Versorgungsspannung		
Ventilator	230/1/50 V/Ph/Hz	Betriebsart - AC Lüfter

Flächen

Kühlfläche	21,2 m²
------------	---------

Gewicht

Gewicht netto	42,0 kg
---------------	---------

Leistungsdaten

Luftmenge	2440 m³/h	
Nennleistung	3,28 kW	t0=-8°C, DT1=8K, R134a (TP)
	3,65 kW	t0=-8°C, DT1=8K, R404A (TP)
	3,70 kW	t0=-8°C, DT1=8K, R448A (MP)
	4,94 kW	t0=0°C, DT1=10K, R134a (TP)
	5,35 kW	t0=0°C, DT1=10K, R404A (TP)
	4,69 kW	t0=0°C, DT1=10K, R448A (MP)
	3,00 kW	t0=-25°C, DT1=7K, R404A (TP)
	3,04 kW	t0=-25°C, DT1=7K, R448A (MP)
Nennleistung, t0=-8°C, DT1=8K, R404A	3,65 kW	
Nennleistung, t0=-8°C, DT1=8K, R448A/R449A	3,70 kW	

Rohranschlüsse

Austritt	
Durchmesser	22 mm
Eintritt	
Durchmesser	12 mm

Schalldaten

Schalldruckpegel	49 dB(A)	in 3 m
Schallleistung	63 dB(A)	

Ventilatordaten

Leistung	70 W
Lüfteranzahl	2 Stk.
Stk. x Durchmesser	2 x 300 mm
Ventilator Drehzahl	1350 min ⁻¹
Wurfweite	12,0 m

Volumen

Rohrinhalt	7,0 dm ³
------------	---------------------