


Produkt Code

DI308N/M10S

Filter Drier with Moisture Indicator
10mm ODS
 PS = 50 bar - 680 psi

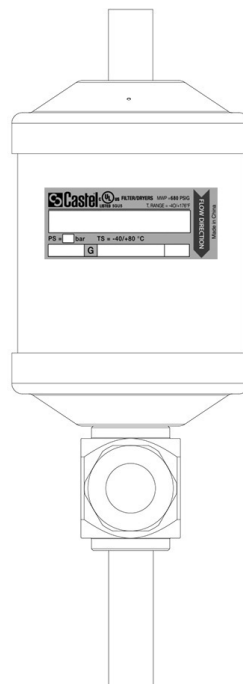

Benutzen

Diese Filter sind Flüssigkeitsentwässerer für die Kältemittelleitung mit einem gelöteten Feuchtigkeitsindikator direkt am Filterausgang.

Zubehör zur Verwendung mit den folgenden Kältemitteln, eingestuft als A1, A2L, A3 gemäß ASHRAE 34: 2019:

- HFKW (R134a, R32, R404A, R407C, R410A, R507)
- HFO und HFKW/HFO-Gemische (R1234ze, R1234yf, R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)

Produktdetails

Internationaler code -

Anschlüsse ODS Ø [in.] -

Anschlüsse ODS Ø [mm] 10

Nominaler rauminhalt [cm³] 130

PS [bar] 50

MWP [psi] (1) 680

TS [°C] min. -40

TS [°C] max. +150

Verpackung 15

Hinweise, wo ausdrücklich darauf hingewiesen wird

(1): Übereinstimmung zur UL-Zulassung