

Verflüssigungssatz

Spannungscode : TZ

TAGT4573ZHR-TZ



Gewerbliche Kühlung (Normalk.) (HP)

400V 3~ 50Hz / 440V 3~ 60 Hz

R452A / R404A

TAGT4573ZHR-TZ

Bedingungen	Frequenz	Nennkälteleistung		Schalleistung ISO3745 / ISO 3743-1
		Watts	BTU/h	
EN13215 / R452A	50 Hz	16835	57408	85 dBA
EN13215 / R404A	50 Hz	16632	56714	85 dBA

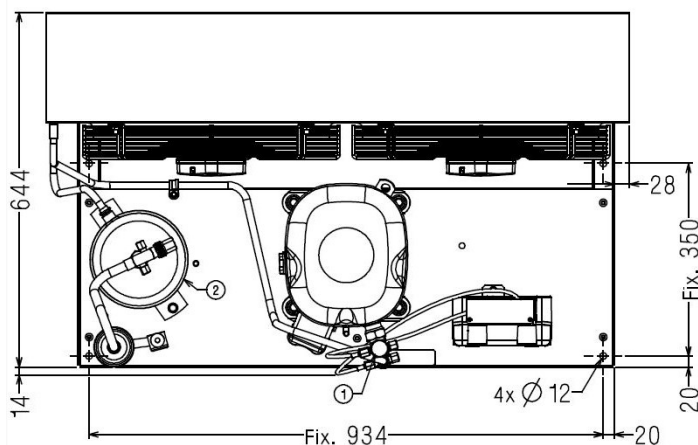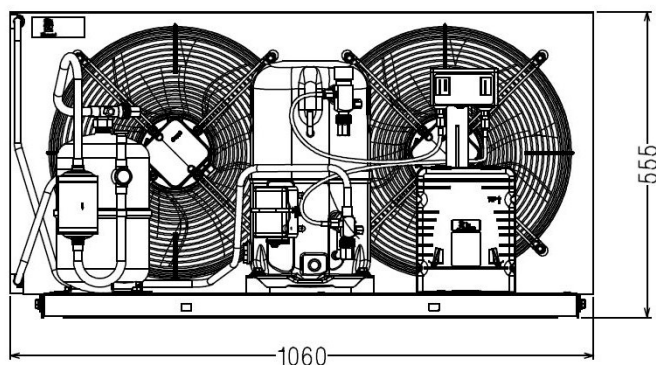

* EN13215 : T°Verf. 32.0°C / T°Verdampf.. 5.0°C / T°Sauggastemp.. 20.0°C
T°Unterkühlung. 3.0K

Nettogewicht (kg)	107.0
Expansion	Expansionsventil
Luftdurchsatz (m³/h)	6000 / 6800
Datenblatt Verdichter	227LU-T
Typ Schaltanlage	TRI
LRA	
Nennstrom	14 16.2
Maximalstrom	21.3 21.3
Anlaufstrom	62 67
FAN_RPM	1360 / 1520
Mechanische Leistung (W)	280.0
Durchmesser (mm)	420
Schutz	Schutz
Schutzart (IP)	IP54
Verflüssiger	B420P/45000
Receiver_Cap	
Volumen (l)	6.0
MWP (bar)	32.0
Suction_Type	
Komponente	Vanne Orientable
Außendurchmesser	28.6 (1"1/8)
Anschlusstyp	zum Löten
Liquid_Line_Type	
Komponente	Vanne Orientable
Außendurchmesser	15.9 (5/8")
Anschlusstyp	zum Löten
ID Kundenanschluss	VR
Gitter	maille < à 8mm

NB: Tecumseh behält sich das Recht vor, die in diesem Dokument enthaltenen Informationen ohne vorherige Ankündigung zu verändern

TAGT4573ZHR-TZ	Tension TZ : 400V 3~ 50Hz / 440V 3~ 60 Hz
-----------------------	--

Les performances sont données dans les conditions EN13215 :	Gaz aspirés : 20.0 °C
Condition Dew	Sous refroidissement : 3.0 K
The performance data are in EN13215 conditions :	Return gas : 20.0 °C
Dew Condition	Subcooling : 3.0 K

50 Hz R452A											
											N°6722
5 T ambience	6 T évaporation	(°C)	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15
25	1 P frigorifique	(Watt)	5401	7166	9089	11185	13450	15878	18466	21228	24203
	2 P absorbée	(W)	3272	3741	4232	4762	5345	5992	6708	7498	8362
	3 I absorbée	(A)	7.89	8.52	9.20	9.95	10.8	11.7	12.8	14.0	15.3
	4 Tc	(°C)	26.6	27.4	28.8	30.8	33.3	36.1	39.1	42.1	45.0
32	1 P frigorifique	(Watt)		6311	8122	10078	12182	14433	16835	19406	22187
	2 P absorbée	(W)		3764	4296	4859	5469	6136	6869	7672	8547
	3 I absorbée	(A)		8.56	9.30	10.1	11.0	12.0	13.0	14.2	15.5
	4 Tc	(°C)		33.7	34.8	36.5	38.7	41.2	43.9	46.7	49.4
43	1 P frigorifique	(Watt)			6491	8224	10081	12067	14197	16495	19012
	2 P absorbée	(W)			4281	4909	5569	6277	7042	7871	8769
	3 I absorbée	(A)			9.28	10.2	11.1	12.2	13.3	14.5	15.8
	4 Tc	(°C)			44.4	45.6	47.3	49.3	51.6	53.9	56.2

50 Hz R404A											
											N°6721
5 T ambience	6 T évaporation	(°C)	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15
25	1 P frigorifique	(Watt)	6077	7758	9629	11667	13841	16117	18474	20916	23493
	2 P absorbée	(W)	3462	3942	4454	5010	5615	6273	6988	7760	8588
	3 I absorbée	(A)	8.25	8.89	9.59	10.4	11.3	12.2	13.3	14.4	15.6
	4 Tc	(°C)	29.2	30.5	32.4	34.7	37.2	40.0	43.0	45.9	48.8
32	1 P frigorifique	(Watt)	5246	6848	8594	10468	12446	14504	16632	18846	21214
	2 P absorbée	(W)	3479	3994	4537	5117	5743	6418	7146	7928	8763
	3 I absorbée	(A)	8.28	8.97	9.72	10.5	11.4	12.4	13.5	14.6	15.8
	4 Tc	(°C)	35.3	36.5	38.1	40.2	42.6	45.1	47.8	50.5	53.2
43	1 P frigorifique	(Watt)		5357	6900	8514	10187	11910	13690	15566	17634
	2 P absorbée	(W)		3986	4580	5205	5868	6575	7329	8133	8986
	3 I absorbée	(A)		8.98	9.81	10.7	11.6	12.7	13.8	14.9	16.2
	4 Tc	(°C)		45.7	47.1	48.9	50.9	53.2	55.5	57.8	60.1

1 = cooling capacity 2 = power input 3 = current 4 = condensing temperature 5 = ambient temperature 6 = evaporating temperature

Nota : Tecumseh se réserve le droit de modifier les informations contenues dans ce document sans préavis.
 Note : Tecumseh reserves the right to change information contained in this document without notification.