HANSA Hutmutter 7/16''-20UNF HUT 2776868050



Kurzbeschreibung

Hutmutter / Bördelblindmutter Messing
7/16''-20UNF SW14

Abmessung (LxBxH): 14x15x14 mm
Gewicht: 0,011 kg
Artikel-Nr.: 2776868050

Made in Germany

Produktcodes:

Artikel-Nr: 2776868050
EAN13: 4251692915073

Beschreibung:

Passt auf alle HANSA Lötstutzen / Einschraubstutzen / Fittinge mit 7/16’’-UNF Außengewinde.

- Werkstoff: CW614N Messing (nach DIN EN 12164).
- Betriebsdruck bis 150 bar
    - beim Einsatz in Verbindung mit einem entsprechenden Ventileinsatz im Verbindungsstutzen.
    - oder einer entsprechenden Dichtscheibe wie HANSA 2619005050
- Zugelassene Kältemittel: HFKW / HFO / FKW / FCKW / KW zum Beispiel auch für R404a, R407c, R410a, R134a, R-1234yf, R1234ze, R290, R744 (CO2)
- PAG POE Öle

- Keine NH3 haltigen Kältemitteln.

Anzugsdrehmoment bei einfachen Anschlussstutzen 15-20 Nm, bei Stutzen mit Gewinde für Ventileinsätze 7 - 10 Nm. Da diese Stutzen einen etwas größeren Durchmesser haben kann sich Kragen des Stutzen leicht verformen und der Ventileinsatz dann nicht mehr gewechselt werden.

Hansa Kältetechnik GmbH
Langenwiedenweg 111
D-59457 Werl / Deutschland
Telefon: +49 2922 86665-0
Fax: +49 2922 86665-284
E-Mail: info@hansakaelte.de

© 2024 HANSA Kältetechnik GmbH


Produktmerkmale:


Ausführung/Material: Messing
Anschluss: 7/16''-20UNF
Schlüsselweite SW: 14
Druckbereich: 150 bar

Produkteigenschaften:

Hansa Kältetechnik GmbH
Langenwiedenweg 111
D-59457 Werl / Deutschland
Telefon: +49 2922 86665-0
Fax: +49 2922 86665-284
E-Mail: info@hansakaelte.de

© 2024 HANSA Kältetechnik GmbH

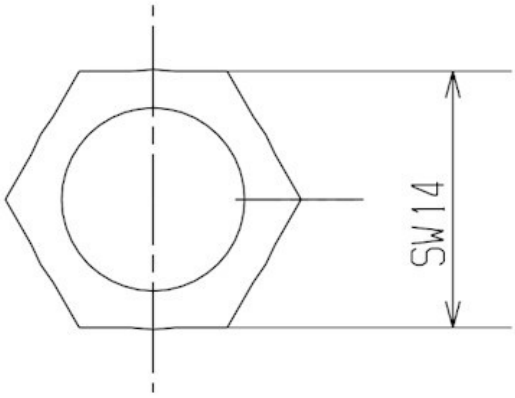

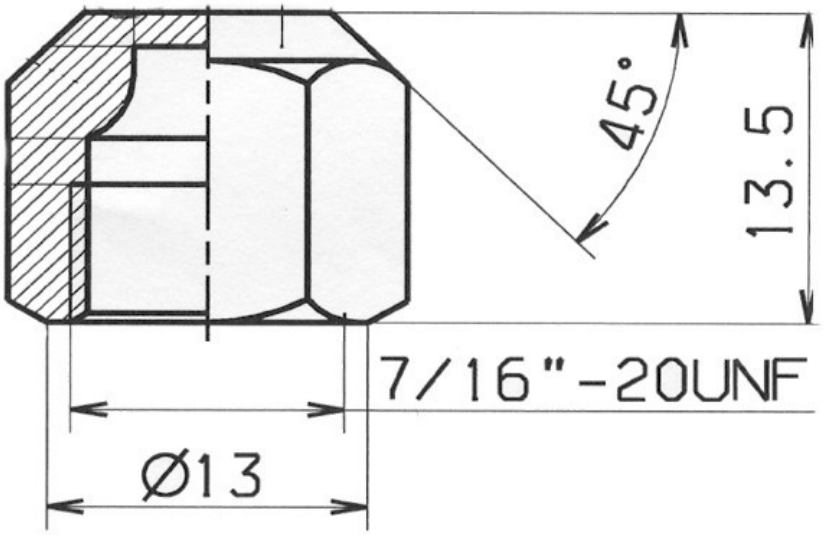

HANSA 2776868050

Hansa Kältetechnik GmbH
Langenwiedenweg 111
D-59457 Werl / Deutschland
Telefon: +49 2922 86665-0
Fax: +49 2922 86665-284
E-Mail: info@hansakaelte.de

© 2024 HANSA Kältetechnik GmbH